

塗布型トンネル用農PO[®]

防滴

防霧

高保温

透明

品番

厚み(mm)

幅(cm)

長さ(m)

耐久年数

GF2610

0.08

150・185・210


100

1~2年

防滴

フィルム

コーティング

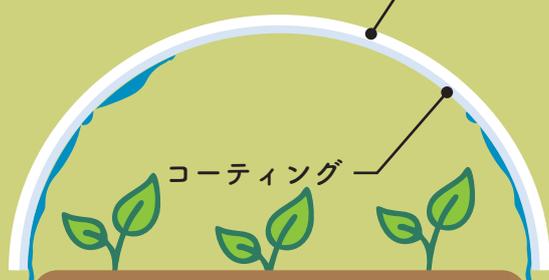

防滴剤コーティング
ハウス内の水滴を流します

防霧

きり・もやの発生を抑制します

高保温

ハウス内の温度低下を抑制します

透明

くもり度が少なく透明感があります

- ① 本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字を読んで正しく展開してください。
- ② フィルムの展開時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
- ③ イオウ燻蒸や散布、及びイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意願います。